Matthias Heyer

Asphalt- und Betonmischwerke
Straßenbaustoffe

HEYBLOCK SCHWERGEWICHTSMAUERWERK

www.heyblock.de

Das Heyer-Schwergewichtsmauerwerk ***Heyblock*** ist ein Multitalent mit dem Lagerboxen, Trennwände, Becken, Böschungsabfangungen, Hallenkonstruktionen (mit Türen) und vieles mehr konstruiert und immer wieder neu gestaltet werden können. ***Heyblock*** - Steine werden aus einem hochwertigen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 hergestellt.

Heyblock hat eine Menge Vorteile:

- schneller Auf-, Um- oder Abbau
- günstig im Vergleich zu anderen Konstruktionen
- einsetzbar in Industrie, Landwirtschaft und für den privaten Bereich
- auch in Sondervarianten wie beispielsweise ohne Noppen, mit DEHA-Kugelkopf Transportanker oder mit Natursteinvorsatz lieferbar
- Bauaufsichtlich zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)

Der für die Produktion der Heyblock - Steine verwendete Beton wird im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle regelmäßig eigenüberwacht. Die Fremdüberwachung erfolgt über die Forschungsgemeinschaft Eisenhüttenschlacken e.V. in Duisburg. Durch die Einhaltung unserer sehr hohen Qualitätsstandards garantieren wir für ein hochwertiges Produkt mit gleichbleibender Qualität.

Die Anlieferung erfolgt frei Haus mit einem Tieflader. So können mit einem Kranzug 13 Steine und mit einem Pritschenzug 14 Steine je Lieferung geladen werden.

Nach Vereinbarung bauen wir Ihnen Ihre geplanten Konstruktionen wunschgemäß auf oder stellen Ihnen die erforderlichen Gerätschaften zur Verfügung. Für Steine ohne Anschlagpunkte bzw. Transportanker handelt es sich dabei um eine Spezialzange für Kleinkräne bzw. einen Spezialstapler.

Zugelassen als Schwergewichtsmauerwerk durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin Z-17. 1-1050









Matthias Heyer

Auf Wunsch sind sämtliche Heyblock-Steine mit einem DEHA-Kugelkopf-Transportanker lieferbar. So können die Steine beispielsweise mit einem herkömmlichen Kranwagen verbaut und jederzeit umgesetzt werden.

Auch weitere Sonderwünsche, wie beispielsweise farblich gestaltete Steine, sind ebenfalls umsetzbar! Sprechen sie uns einfach an!

Verwendbar sind die Steine auch als Schwergewicht-Geländesprung-Sicherung wie aus umseitiger Tabelle und Zeichnung zu sehen ist.

Der verwendete Beton wird Fremüberwacht durch:

FEhS Institut für Baustoff Forschung

www.heyblock.de

Maße und Gewichte der Heyblock-Steine:

Heyblock Bezeichnungen	Heyblock Maße (LxBxH) cm	Heyblock Gewichte kg
Typ 4	160 x 80 x 60	ca. 1800
Typ 3	120 x 80 x 60	ca. 1350
Typ 2	80 x 80 x 60	ca. 900
Typ 1	40 x 80 x 60	ca. 450

Heyblock-Aufbaubeispiel:

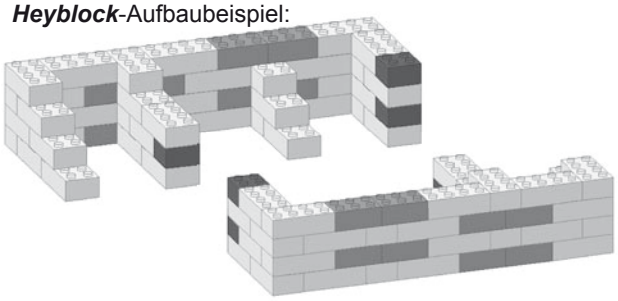

Anschüttwinkel der Betonsteinwand bei Schwergewichts-Geländesprungscherung

Anzahl der Schichten	Wandhöhe (hw)	max. Anschütt-winkel (ß)
1	0,6 m	44°
2	1,2 m	44°
3	1,8 m	43°
4	2,4 m	38°
5	3,0 m	18°

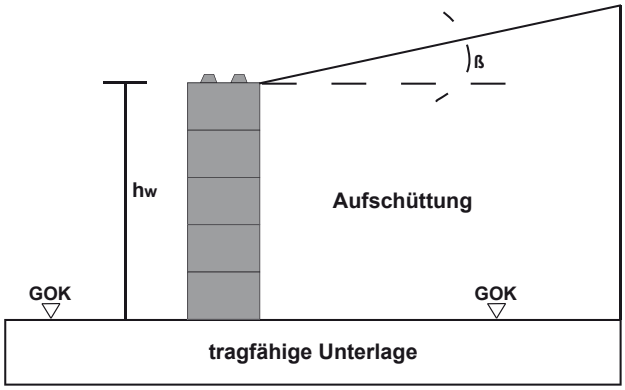

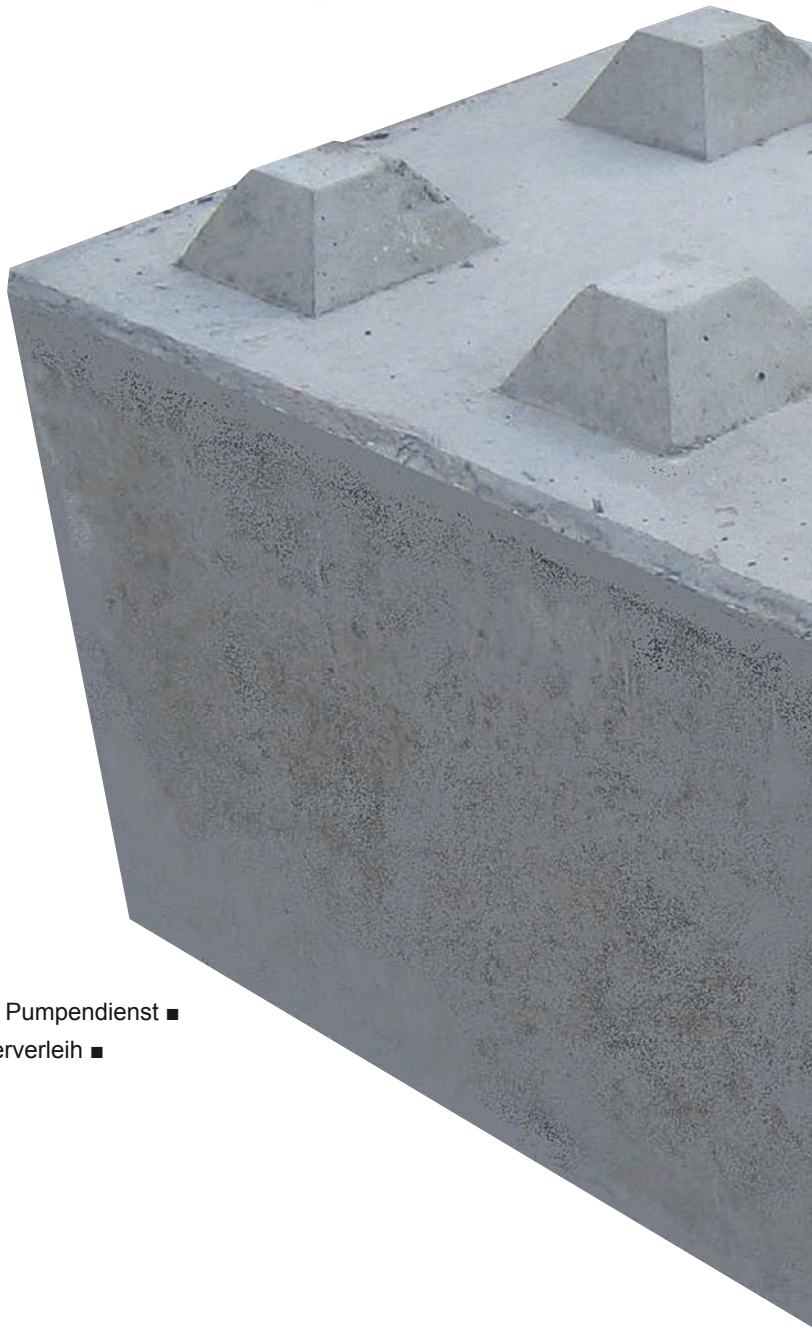

■ Straßenbaustoffe ■ Asphaltmischgut ■ Transportbeton u. Pumpendienst ■
■ Schottertragschichten ■ RC-Mineralgemische ■ Containerverleih ■
■ Bauschutt ■ Grünschnitt ■ Altholz ■ Dachbahnen ■
■ **TÜV zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb** ■

Werk Wegberg: Gladbacher Straße 2 · 41844 Wegberg
Werk Neuss: Am Blindeisenweg 8 · 41468 Neuss-Norf

Kontakt + Info:
Dieter Fell · Tel.: 02161 / 90730 - 26 · Fax: 02161 / 90730 - 90 · Mobil: 0172 / 2960244 · eMail: dieter.fell@heyer-brebag.de
Olaf Beirowski · Tel.: 02161 / 90730 - 25 · eMail: olaf.beirowski@heyer-brebag.de

VERKAUF AN JEDERMANN